



ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ

SINOMACH ZG3210-9C



Масса


Эксплуатационная масса: 21 000 кг

Вместимость ковша

Номинальная вместимость ковша с шапкой: 1,0 м³

СИНОТЕХ МАШИНЕРИ

ОБЕСПЕЧИВАЕМ СЕГОДНЯ ВАШУ УВЕРЕННОСТЬ В ЗАВТРА

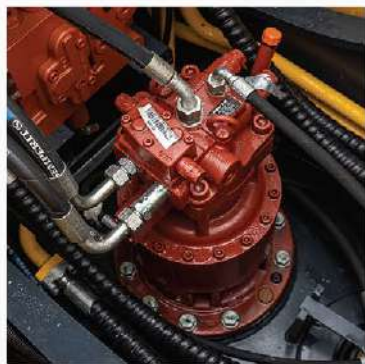

Надежная, усовершенствованная двухнасосная гидравлическая система с пониженным расходом, полным контролем мощности и увеличенной скоростью срабатывания.



Надежный и точный механизм контроля поворота значительно улучшает эффективность работы, требующей высокой точности.



Впускная труба охлаждающего устройства изготовлена из нержавеющей стали, имеющей лучшие характеристики теплоотвода.



Защитная крышка двигателя, рассчитанная на высокие температуры, повышает безопасность.

Удобное и недорогое обслуживание

- Простота осмотра и возможность очистки фильтра.
- Долговечный фильтрующий элемент гидравлического масла.
- Простота и доступность послепродажного обслуживания.

Надежный и стабильный ходовой механизм

- Усиленная боковая балка коробчатой формы и X-образная конструкция рамы сварены из высокопрочных и малонагруженных листов легированной стали, что обеспечивает высокую прочность ходовой рамы и устойчивость всей машины.
- Высокопрочная гусеничная лента позволяет машине выдерживать удары, вызванные высокими нагрузками при работе в тяжелых условиях.
- Увеличенное сечение боковой балки поворотной платформы повышает прочность конструкции и способствует рациональной регулировке центра тяжести для повышения устойчивости экскаватора во время работы.
- Прочная и надежная ходовая часть.



Вставной фильтрующий элемент воздушного фильтра от ведущего мирового производителя легко заменяется, что позволяет увеличить интервал технического обслуживания до 500 часов.

Полнопоточный масляный фильтр минимизирует количество сбоев при впрыскивании топлива и позволяет увеличить интервал технического обслуживания до 500 часов.



Технические характеристики

Основные компоненты

ДВС	Cummins (Китай)
Главный насос	PNM FK (Flutek) (Ю.Корея)
Гидромотор поворота	
Распределитель	InLine (Китай)
Гидромотор хода	Flutek (Ю.Корея)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Светодиодные фары	+
Кондиционер	+

Эксплуатационная масса, кг	21 000
Емкость ковша «с шапкой», ISO, м³	1,0
Максимальная глубина копания, мм	6 690
Двигатель	Cummins 6BTA5.9-C150
Экологический стандарт	Tier 2
Номинальная мощность (ISO 9249), кВт./л.с. при об/мин 2 200	112 / 152
Максимальный поток гидросистемы, л/мин	2 x 218
Скорость поворота платформы, об/мин	13,9
Скорость передвижения, (высокая/низкая), км/час	5,8 / 3,3
Ширина башмаков гусеницы, мм	600
Давление на грунт КПа (кгс/см²)	47 (0,47)
Длина стрелы, м	5,68
Длина рукояти, м	2,91
Габаритная длина, мм	9 600
Габаритная ширина, мм	2 800
Максимальная габаритная высота, мм	3 045
Минимальный дорожный просвет, мм	470



www.sinotechmach.ru
sales@sinotechmach.ru

8 800 200 27 76

8 495 198 42 05

Звонок по России бесплатный

- **СЕРВИС**

Цеховой и выездной | 24/7 | Зона покрытия – вся Россия

- **ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ**

Подберём, привезём, заменим

- **НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

Раскрываем весь потенциал Вашей техники

- **ГАРАНТИЙНОЕ И ПОСТГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Проведём сами и научим Вас

- **ДИЛЕР**

Более 15 лет в индустрии | Стандарты работы с техникой мировых брендов

- **ПРОИЗВОДИТЕЛЬ**

Национальный научно-исследовательский институт тяжёлой промышленности |
Совместные предприятия с всемирно известными производителями строительной техники

- **ЛИЗИНГ**

Дополнительная скидка при покупке по программе «СИНОТЕХ Финанс»

- **ЦЕНА**

Вы останетесь довольны

ООО «СИНОТЕХ Машинери» — официальный дилер техники SINOMACH в России

Юридический адрес: 129110, г. Москва, вн.тер.гос. муниципальный округ Мещанский, пр. Мира, д.68, стр.1А